

FA用 白黒CCDカメラ

KP-M1A / M2A / M2R / M3A / M3R



KP-Mシリーズは小型で画像処理入力として最適なFA用白黒CCDカメラです。
各種イメージサイズ、可視光から近赤外まで、あらゆるニーズに対応できるように取りそろえています。

■主な仕様

- 撮像素子 : KP-M1A… 2/3 型
KP-M2A… 1/2 型
KP-M2R… 1/2 型近赤外
KP-M3A… 1/3 型
KP-M3R… 1/3 型近赤外
41万画素
- 内部／外部同期自動切換
- AGC、ガンマ切換可
- 電子シャッタ機能 : 1/100～1/10,000 秒
- 外部トリガ機能: フィールドオンデマンド
リスタート・リセット(受注対応)
- レンズマウント : Cマウント
- 電 源 : DC12 V
- 外形寸法 : 44 (W) × 29 (H) × 72 (D) mm
- 質 量 : 約120 g


構 成

- (1) カメラ本体
- (2) 取扱説明書

別売品

- (1) 三脚アダプタ……………TA-M1
- (2) 12ピンプラグ…HR10A-10P12S(O1)
- (3) ジャンクションボックス……………JU-M1A
- (4) ダミーガラス(ARコート)… ARC1214
- (5) カメラケーブル(モールドタイプ)
2 m C-201KSM
5 m C-501KSM
10 m C-102KSM
- (6) ACアダプタ……………AP-130

外形図

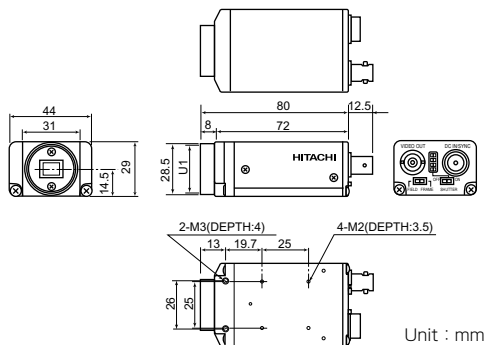

KP-M1A/M2A/M3A システム接続図

